

# brunner ::


basic . porto

Stoffgruppe 1 Tissue groupe 1 Fabric category 1


# porto

---


Stoffgruppe 1  
Tissu groupe 1  
Fabric category 1

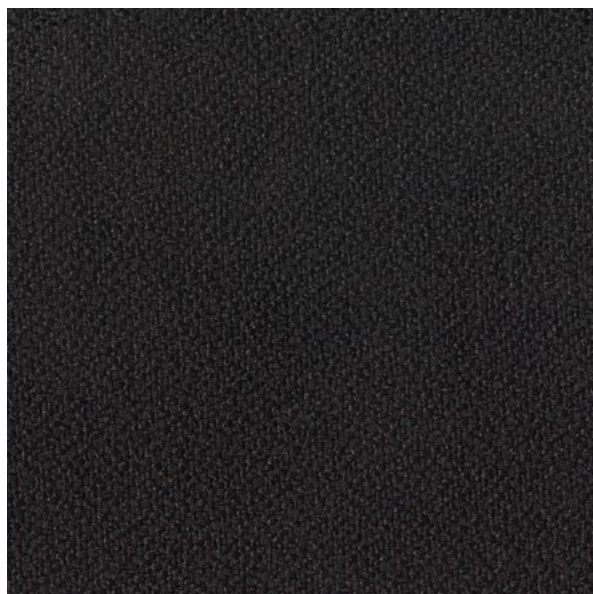


1/5599



1/5543




1/5544




1/5545




1/5549




1/5560



1/5562



1/5568



1/5582




1/5585



1/5586

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.




1/5557



1/5576




1/5577




1/5578



1/5579



1/5592



1/5596



1/5599

## porto

---

### Stoffgruppe 1

Material: 100% Xtreme FR®  
Gewicht: 310 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuertouren und 10 Jahre  
Garantie gegen Durchscheuern  
Pilling: 5 (BS EN ISO 12945-2: 2000)  
Lichtechtheit: 6 (ISO 105-B02: 1999)  
Reibechtheit: nass: 4  
trocken: 4 (ISO 105: X12: 2002)  
Reinigung: Waschbar bis 60°C  
Regelmäßig absaugen.  
Dazu mit einem feuchten Tuch  
abwischen oder mit speziellem  
Polsterschaum behandeln.  
Feuersicherung:  
DIN 4102 B1, EN 1021-1+2,  
BS7176: 2007 Low Hazard  
BS 5852: 2006 Section 4,  
Ignition Source 5  
BS 7176: 2007 Medium Hazard,  
CSE RF 1/75/A, CSE RF3/77–Class 1  
NF-P-92-503 M1

### Tissu groupe 1

Matériau : 100% Xtreme FR®  
Poids : 310 g/m<sup>2</sup>  
Largeur : 140 cm  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 tours Martindale et 10  
ans de garantie contre  
le percement au frottement.  
Pilling : 5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)  
Résistance à la lumière : 6  
(ISO 105-B02 : 1999)  
Résistance au frottement mouillé :  
4 Sec : 4 (ISO 105 : X12 : 2002)  
Nettoyage : Lavable jusqu'à 60°C  
Aspirer régulièrement. Puis nettoyer  
avec un chiffon humide.  
Classement au feu :  
DIN 4102 B1 EN 1021-1et 2, BS7176 :  
2007 Low Hazard  
BS 5852 : 2006 Section 4,  
Ignition Source 5  
BS 7176 : 2007 Medium Hazard,  
CSE RF 1/75/A, CSE RF3/77–Class 1  
NF-P-92-503 M1

### Fabric category 1

Material: 100% Xtreme FR®  
Weight: 310 g/m<sup>2</sup>  
Width: 140 cm  
Abrasion resistance:  
100,000 Martindale and 10 year  
warranty against fraying  
Pilling: 5 (BS EN ISO 12945-2: 2000)  
Fastness to light: 6  
(ISO 105-B02: 1999)  
Fastness to rubbing wet: 4 dry: 4  
(ISO 105: X12: 2002)  
Maintenance: washable max 60°C  
regular suction cleaning,  
wipe with damp cloth or use  
special cleaning foam.  
Flammability:  
DIN 4102 B1, EN 1021-1+2  
BS7176: 2007 Low Hazard, BS 5852:  
2006 Section 4, Ignition Source 5  
BS 7176: 2007 Medium Hazard,  
CSE RF 1/75/A, CSE RF3/77–Class 1  
NF-P-92-503 M1